

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Les lampes de travail CSYS^{MC} procurent un éclairage puissant, ciblé là où vous le voulez. La technologie des tubes caloducs dissipe la chaleur des DEL, maintenant la brillance constante jusqu'à 144 000 heures*. Chaque lampe emploie huit DEL blanches froides à haute puissance (4 000K), munies de réflecteurs coniques non éblouissants. Elles surpassent les exigences établies par l'IESNA (Société nord-américaine de l'ingénierie de l'éclairage) en matière de niveau d'éclairage ponctuel à 50 fc (réglementation américaine).


L'articulation sur 3 axes Glide^{MC} permet de déplacer la lampe horizontalement, verticalement et en rotation sur 360 degrés. Le gradateur tactile est doté d'une mémoire qui lui permet de revenir au dernier niveau d'éclairage.

Résumé :


Lampe de travail de bureau, avec DEL 4 000K, tubes caloducs et articulation sur 3 axes Glide^{MC}. Comprend un gradateur tactile doté d'une mémoire.



ÉLÉVATION FRONTALE

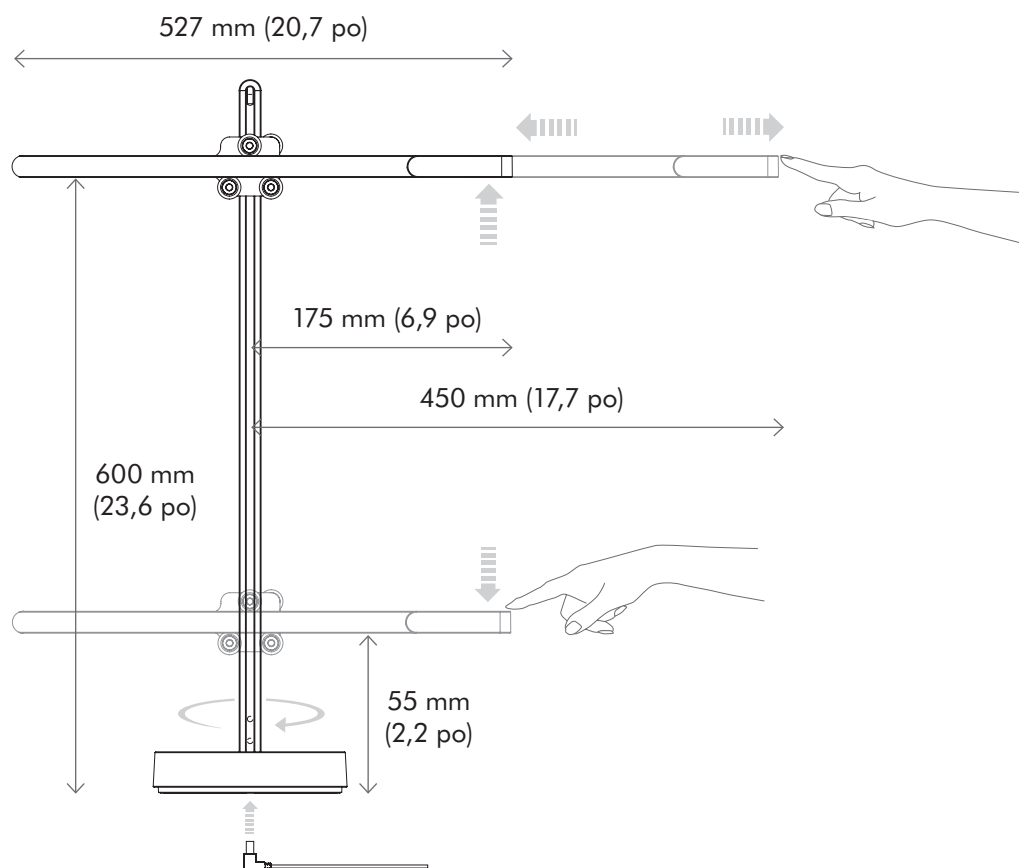

ÉLÉVATION LATÉRALE

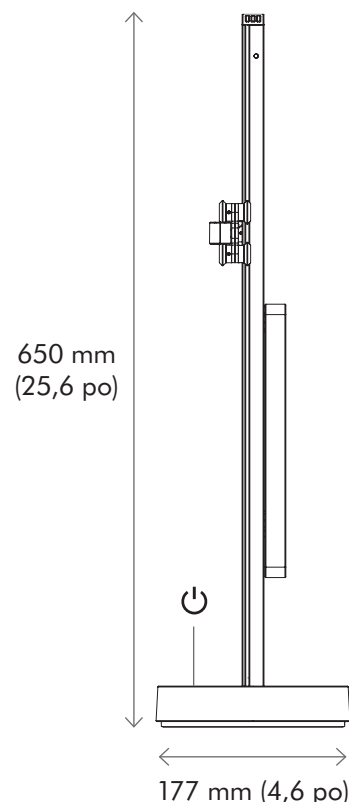

Électrique

Tension d'entrée / fréquence : 100 à 240 V, 50/60 Hz

Puissance nominale : 11,5 W

Longueur du câble électrique : 2,5 m (98,4 po)

Optique

Source d'éclairage : DEL

Émission lumineuse : 800 lm

Efficacité lumineuse : 70 lm/W

Durée de vie des DEL : 144 000 hr (durée de vie basée sur une DEL L70)

Température de couleur : 4 000K (veuillez vous informer à propos d'autres options du CCT)

Index de rendu des couleurs (CRI) : 80 minimum

Consommation d'énergie en mode veille : 0,3 W

Angle de faisceau : 68°

Indice IP : Usage intérieur seulement

Plage de température de fonctionnement : 1 °C à 40 °C (34 °F à 104 °F)

Construction

Matériaux : aluminium / cuivre / acier / plastique polycarbonate

Fonctionnement

Gradateur tactile

Mémoire du niveau d'éclairage

Données logistiques

Poids net : 4,4 kg (9,7 lb)

Poids lorsque emballé : 6,2 kg (13,7 lb)

Dimensions lorsque emballé :


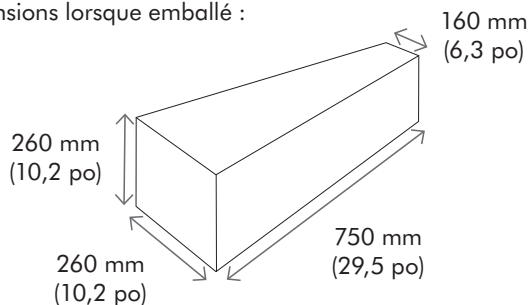


Diagramme polaire

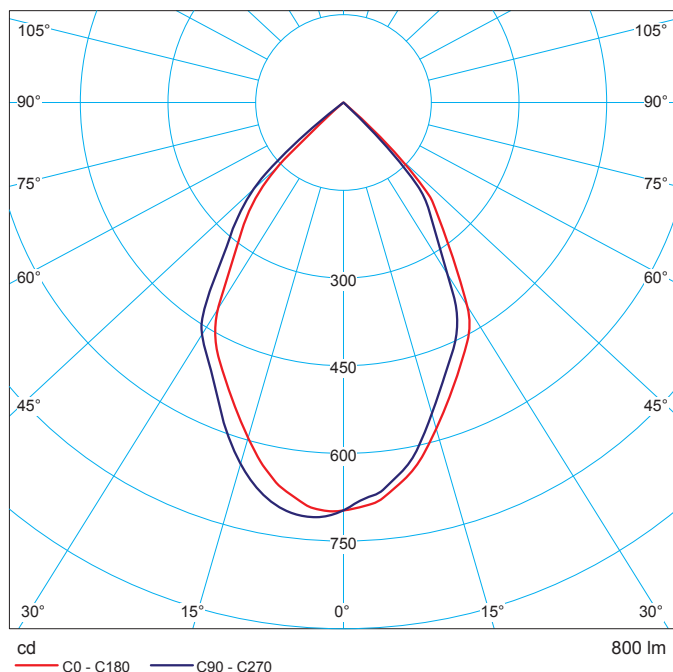

Couleur du produit

Noir/Noir (NN)

Noir/Argent (NA)

Blanc/Argent (BA)



Garantie standard

2 ans (pièces seulement)