

dyson hepa big+quiet formaldehyde

Guide de l'utilisateur

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01



Table des matières

Première utilisation

Montage de votre appareil

Positionner votre appareil

Utiliser l'appareil

Suivi du niveau de CO₂

Remplacer le filtre HEPA

Remplacer le filtre à charbon actif

Entretien de votre appareil

Première utilisation

Écran LCD
L'écran LCD affiche la qualité de l'air intérieur en temps réel.

Bouton d'alimentation
Appuyez pour allumer ou éteindre.


Capteur CO₂
Détection et transmission des niveaux de CO₂ et pré-alerte lorsqu'ils dépassent le seuil recommandé.

Filtre HEPA H13 360°

Filtre à catalyseur d'oxydation sélectif

Filtre à charbon

Roues dissimulées
Faciles à manœuvrer, conçues pour les sols durs.

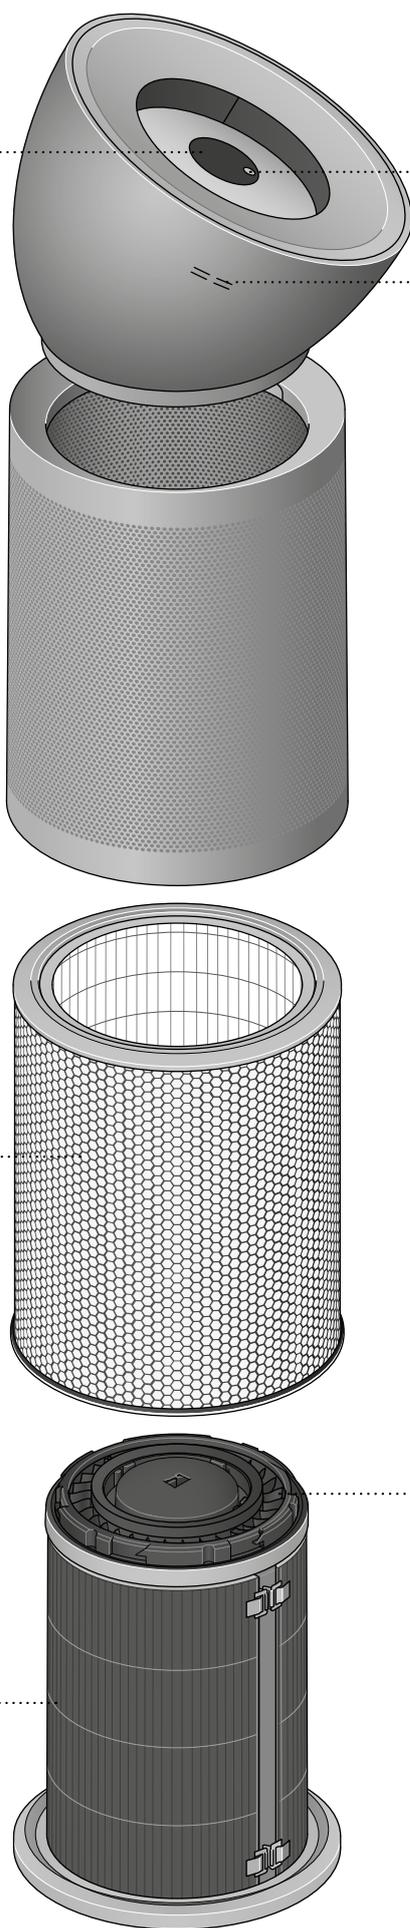

Montage de votre appareil

Prenez votre appareil par la base pour le sortir de sa boîte.

Votre appareil est doté d'un filtre catalytique permanent et d'un filtre HEPA et à charbon actif. Ils sont déjà installés dans votre appareil.

Sortez l'amplificateur conique de la boîte et placez-le sur le dessus de l'appareil.

Faites tourner l'amplificateur conique jusqu'à ce qu'il s'enclenche fermement.

Branchez et appuyez sur le bouton d'alimentation.





Positionner votre appareil

Votre appareil est équipé de roues pour faciliter son déplacement.

Placez votre appareil sur un sol plat.

Pour une purification optimale, placez votre appareil au fond de la pièce, à au moins 1 mètre du mur, l'amplificateur conique pointant vers le point le plus éloigné, le long du mur.

Vous pouvez également placer votre appareil en diagonale dans la pièce.

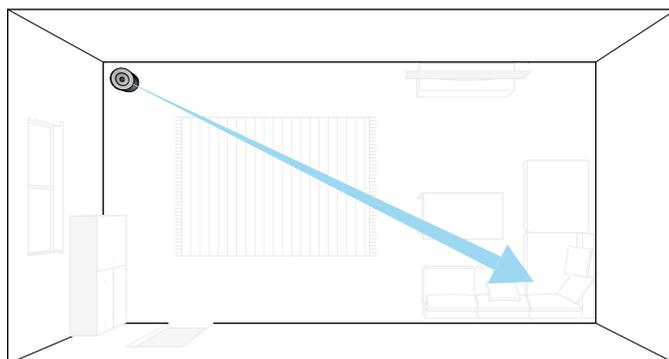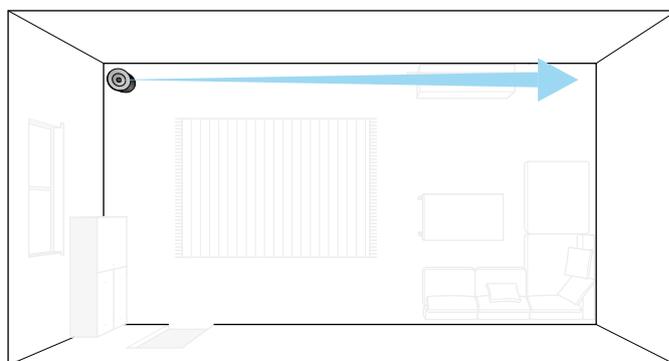

Utiliser l'appareil

Puissance et vitesse du flux d'air

Appuyez sur le bouton d'alimentation de l'écran pour allumer votre appareil.

Appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pour atteindre la vitesse du flux d'air 1.


Appuyez une deuxième fois sur le bouton d'alimentation pour obtenir la vitesse du flux d'air 2.

Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour éteindre votre appareil.




Suivi du niveau de CO₂

L'écran LCD affiche le réglage du mode d'alimentation et le niveau de CO₂ dans la pièce, en temps réel.




CO₂ faible

Le niveau de CO₂ est correct.



CO₂ moyen

Le niveau de CO₂ a augmenté. Il est conseillé d'agir en ouvrant une porte ou une fenêtre.



CO₂ élevé


Le CO₂ s'est accumulé et a maintenant atteint un niveau critique. Il est conseillé d'agir en ouvrant une porte ou une fenêtre.

Remplacer le filtre HEPA

Retirez l'amplificateur conique

Faites glisser le bouton de libération à l'arrière de l'amplificateur conique pour le déverrouiller. Soulevez l'amplificateur conique de votre appareil.


Soulevez le couvercle extérieur de la base de votre appareil.

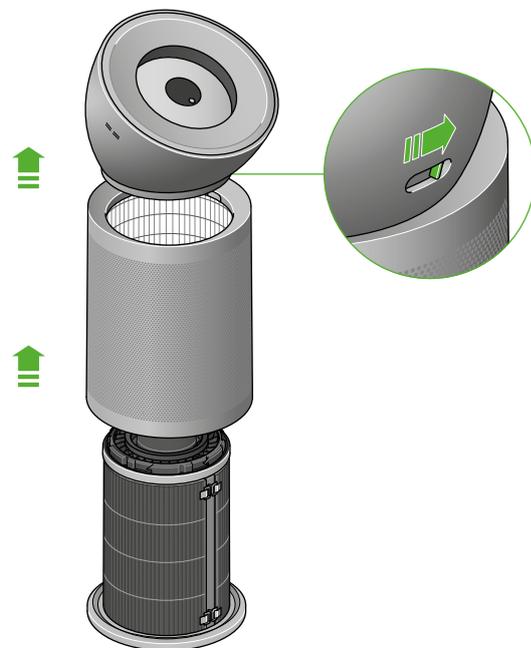

Retirez le filtre

Le filtre HEPA est situé dans le couvercle extérieur. Appuyez sur les boutons de libération du filtre situés sur le rebord intérieur et soulevez le couvercle extérieur du filtre.

Jetez le filtre.

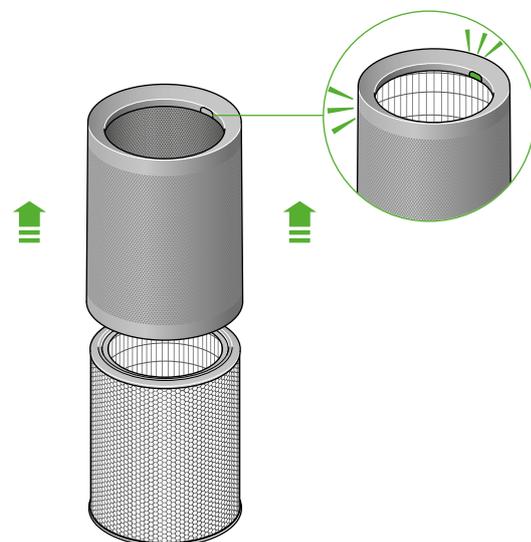


Installez un nouveau filtre

Retirez le filtre de remplacement de son emballage. Placez le filtre sur la base de votre appareil.

Placez le couvercle extérieur sur le filtre et enfoncez jusqu'à ce qu'il s'enclenche fermement.

Placez l'amplificateur conique sur votre appareil et faites-le tourner jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Branchez et appuyez sur le bouton d'alimentation.

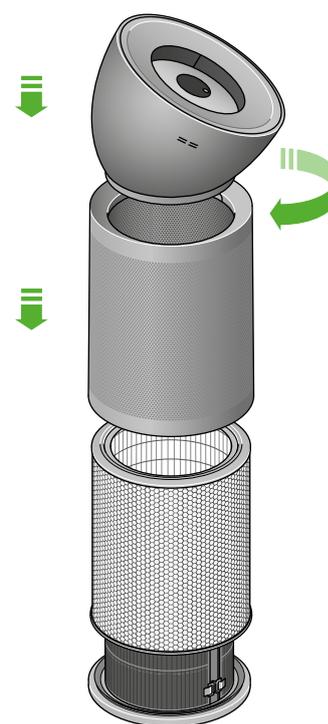


Remplacer le filtre à charbon actif

Retirez l'amplificateur conique

Faites glisser le bouton de libération à l'arrière de l'amplificateur conique pour le déverrouiller. Soulevez l'amplificateur conique de votre appareil.


Soulevez le couvercle extérieur de la base de votre appareil.

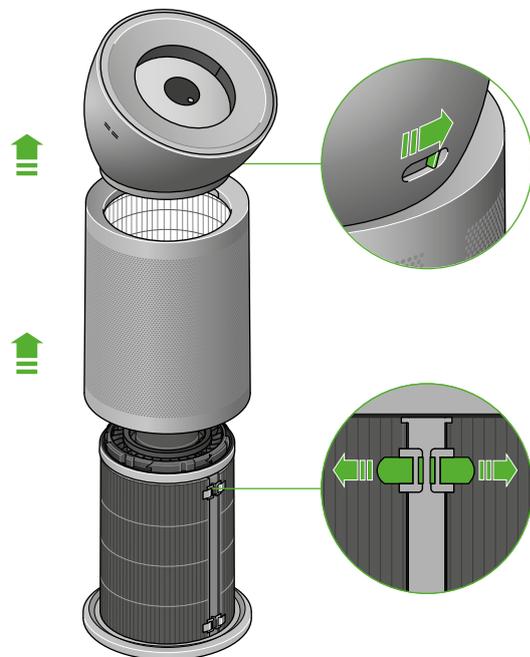

Retirez le filtre

Le filtre à charbon est enroulé autour de l'unité centrale de votre appareil. Tirez chacun des quatre clips vers vous pour libérer le filtre.

Jetez le filtre.

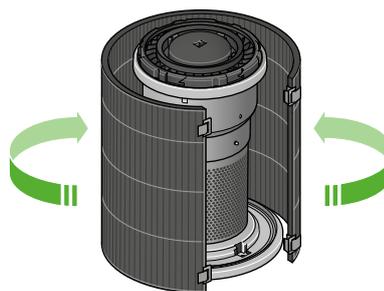

Installez un nouveau filtre


Retirez le filtre de remplacement de son emballage. Placez le filtre sur la base de votre appareil.

Enroulez le filtre autour de l'unité centrale de l'appareil, mettez les clips en place et enfoncez chacun d'eux pour fixer le filtre.

Remettez le couvercle extérieur en place sur la base de votre appareil.

Placez l'amplificateur conique sur votre appareil et tournez-le jusqu'à ce qu'il s'enclenche fermement.

Branchez et appuyez sur le bouton d'alimentation.

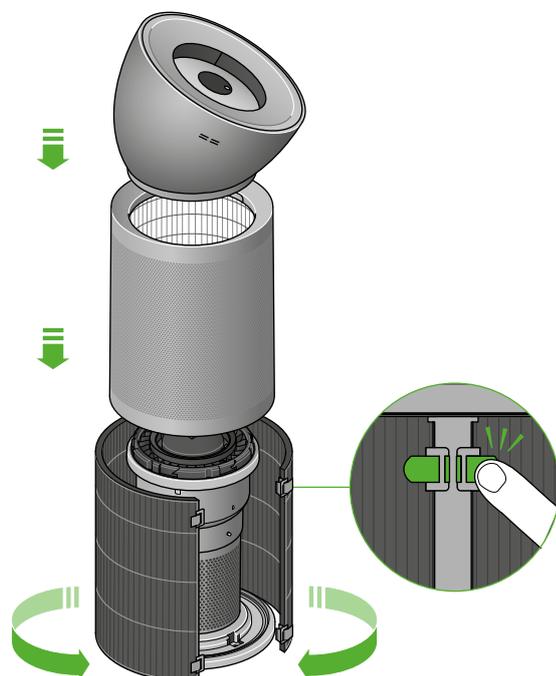


Entretien de votre appareil

Pour un fonctionnement optimal de votre purificateur d'air Dyson, il est important de le nettoyer régulièrement et de vérifier qu'il n'est pas obstrué.

Nettoyez votre appareil

Si l'appareil est poussiéreux, essuyez-le à l'aide d'un tissu humide non pelucheux.

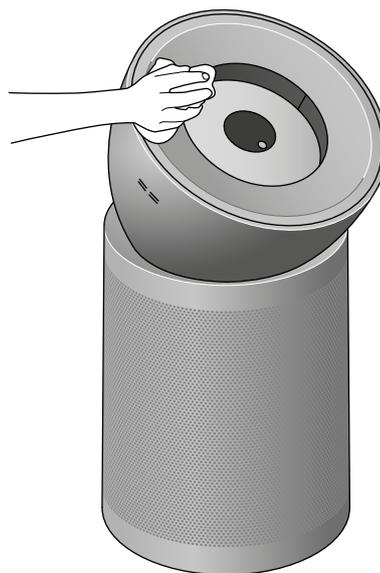

Vérifiez l'absence de poussière et de débris dans les entrées du capteur situées sur le côté gauche de l'amplificateur conique.

Vérifiez l'absence de poussière et de débris dans le couvercle extérieur et dans l'amplificateur conique.

Utilisez une brosse douce pour retirer les débris.

N'utilisez pas de détergent ou de cire pour nettoyer l'appareil.

